



HYDRO

CLASSIC – L'ORIGINALE

Facile da utilizzare – Sicuro e robusto – Efficiente
Semplice da posare – Intelligente



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

CLASSIC L'originale

Facile da utilizzare

Funzioni d'uso: costruito secondo i criteri affidabili e sperimentati dell'idrante 5000. Non è necessaria una formazione specifica dei vigili del fuoco e degli addetti alla manutenzione.

Pezzi di ricambio: compatibile con i pezzi di ricambio delle generazioni di idranti precedenti.

Sicuro e robusto

Rivestimento integrale: rivestimento interno ed esterno Epoxy conforme alle norme GSK (Associazione per l'elevata protezione contro la corrosione). Rivestimento esterno in poliestere robusto e resistente agli influssi atmosferici.

Sigillo di qualità vonRoll Q-cap™: protezione contro i prelievi non autorizzati di acqua e attestazione visiva di buon funzionamento in caso d'incendio. Il sigillo vonRoll Q-cap™ è fissato sul quadro di manovra e non può essere rimosso senza essere rotto.

KLAPPE con TELL: VONROLL TELL invia un messaggio a INFRAPORT o un'altra posizione definita quando viene aperto.

Raccordi a prova di vandalismo: con coperchi in alluminio, supporti robusti, chiusura a baionetta e quadro d'apertura inserito nel coperchio.

Resistente all'usura: impiego di materiali resistenti alla corrosione perfettamente combinati per un'elevata resistenza all'usura.

Protezione anti-collisione: il punto di rottura situato nelle viti d'assemblaggio tra la parte superiore e inferiore dell'idrante impedisce danneggiamenti alla parte interrata in caso di collisione.



Video tutorial KLAPPE
www.idw.world/it/supporto.html



Il fissaggio universale per le aste di segnalazione per la neve ne permette un montaggio rapido.



Fig. 5532

2 uscite laterali Storz a scelta 2x75, 2x55 o 75/55 e collegamento centrale di trasporto dell'acqua Storz 75
Peso: 59 kg



Fig. 5522

2 uscite laterali Storz a scelta 2x75, 2x55 o 75/55
peso 42 kg

Efficiente

Rendimento ottimale: raccordi Storz 75, valvole laterali con scanalatura di guida e sezione di passaggio dell'acqua aumentata riducono le perdite di carico, aumentando le prestazioni.

Semplice da posare


Leggero, solo 42 kg: più leggero del 40% rispetto a modelli analoghi. Il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i costi di trasporto.

Compatibile con tutte le parti inferiori: vonRoll VARIO 2.0 / vonRoll VARIAL e fix prodotte a partire dal 1935. Raccordo d'entrata a scelta: a innesto autostagno / a vite / a flangia / estremità PE. È possibile cambiare la parte superiore senza sostituire il reggispira.

Colori:

rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio chiaro, antracite

Ulteriori colori RAL su richiesta

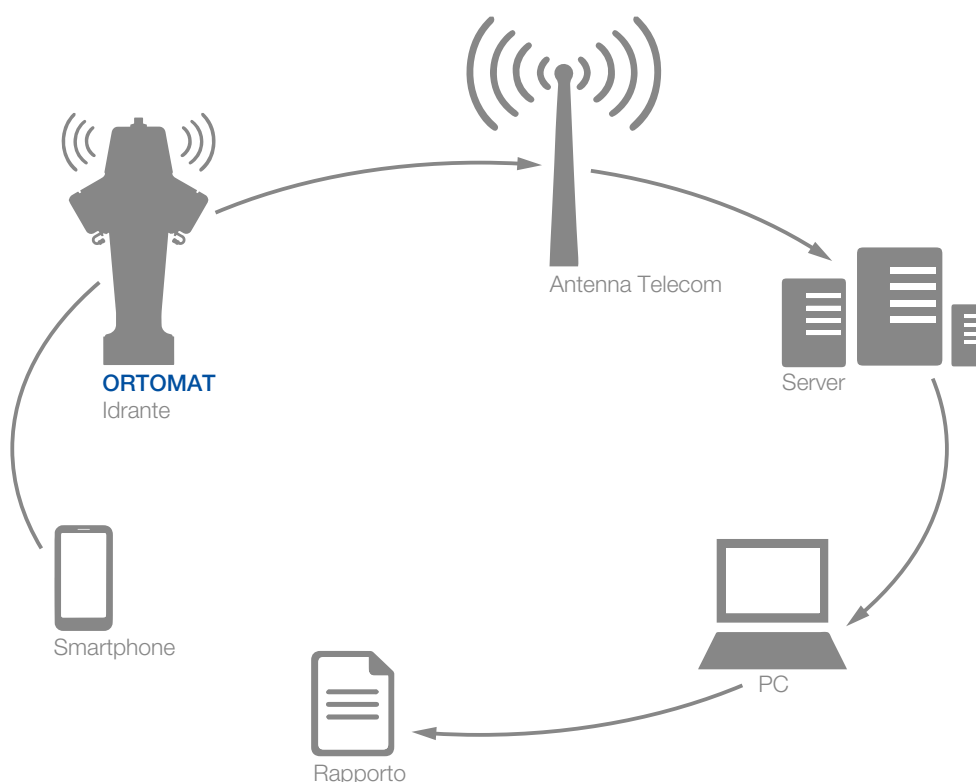

Info e Video INFRAPORT
www.idw.world/it/informazioni.html

Desidera una dimostrazione non
impegnativa dell'idrante CLASSIC?

Ci contatti al seguente recapito: