




HYDRO

VARIO 2.0


Ma partie inférieure – Configurez votre partie inférieure d'hydrante selon vos besoins

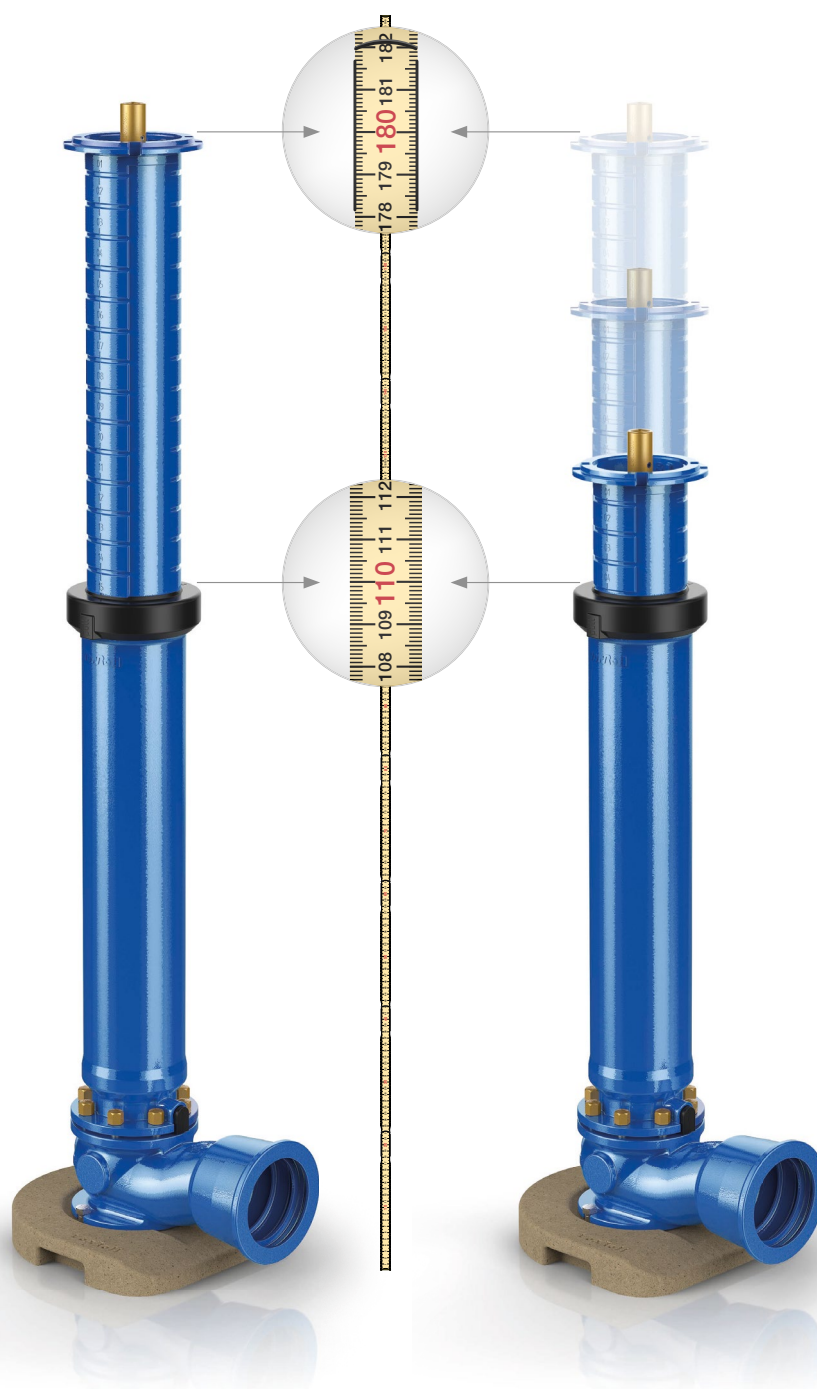

ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Le nouveau standard

La partie inférieure d'hydrant VARIO 2.0 comprend la soupape d'admission et une colonne montante reliant le branchement sur la conduite enterrée à la partie supérieure de l'hydrant. Les parties inférieures de la gamme VARIO 2.0 s'adaptent à toutes les parties supérieures usuelles – de vonRoll ou d'autres marques – pour former des hydrants complets. VARIO 2.0 établit ainsi une nouvelle référence en termes de simplicité et de flexibilité.

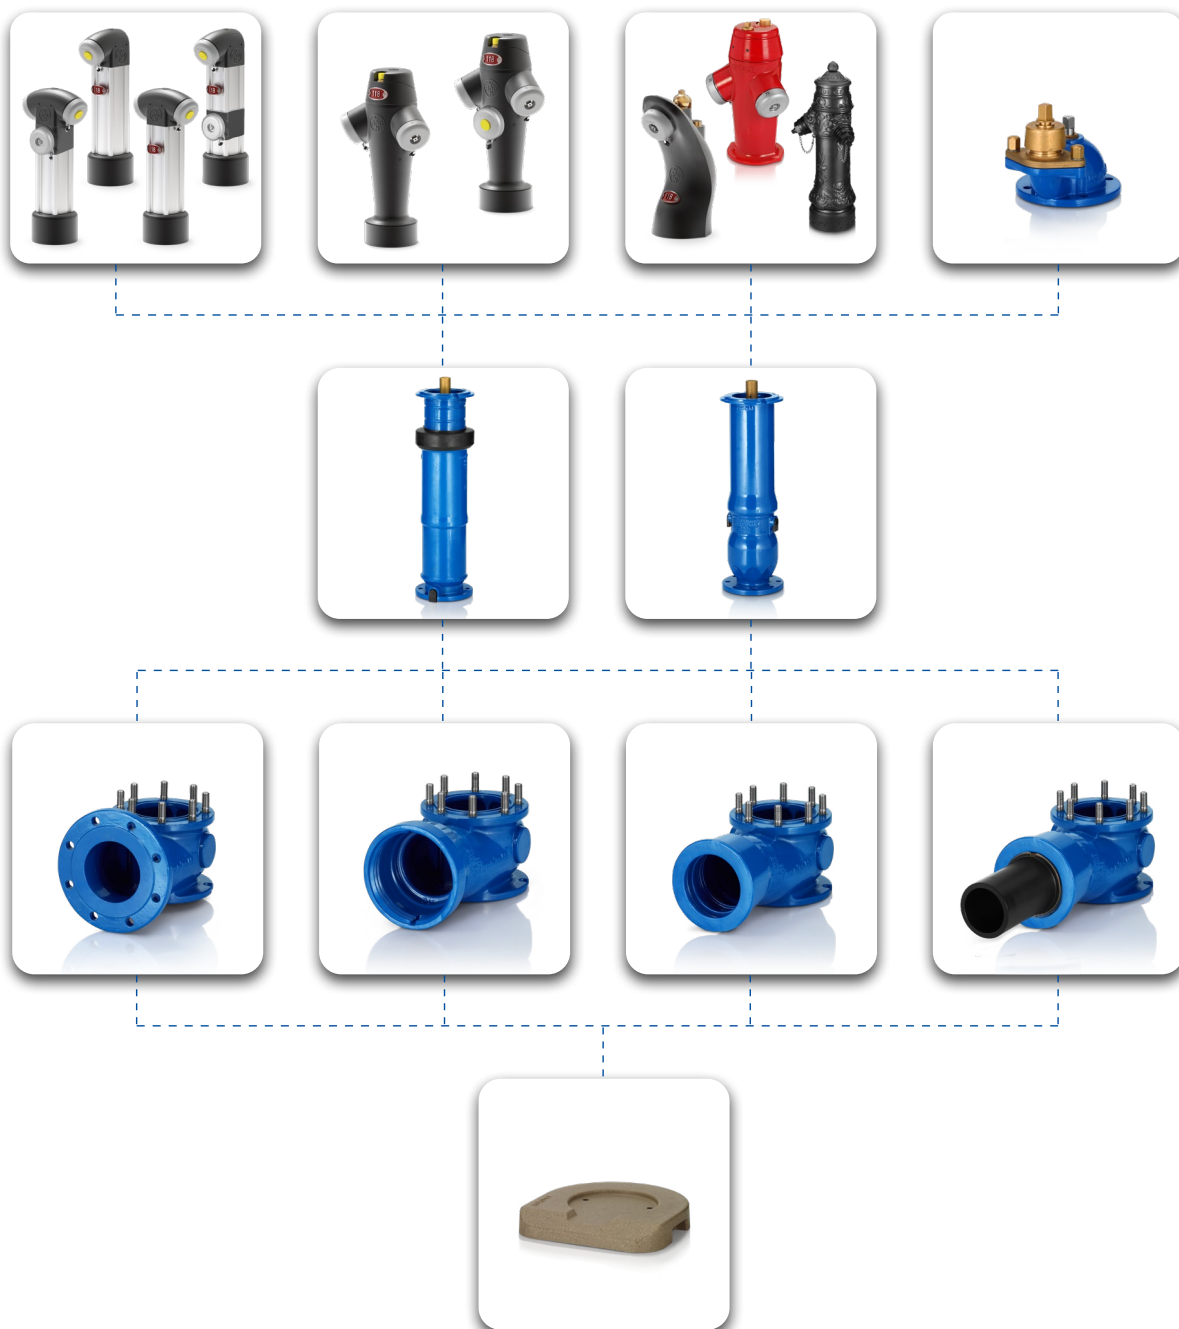

Configurable librement et rapidement

Chez vonRoll hydro, nous misons résolument, et pour de bonnes raisons, sur des interfaces standardisées. Confiez-nous les spécifications de vos hydrants – la modularité de VARIO 2.0 nous permet de composer et de livrer d'innombrables variantes selon les souhaits des clients. Cette flexibilité pratiquement illimitée offre aussi d'importants avantages aux partenaires qui proposent nos produits dans leur assortiment. Ils peuvent ainsi monter rapidement toutes sortes de combinaisons, sur place.

De 110 à 180 cm en 30 secondes

Réglage de la hauteur en quelques secondes

Jamais une partie inférieure d'hydrante n'a pu être réglée en hauteur aussi simplement et aisément – par une personne seule. C'est enfantin: il vous suffit de desserrer deux vis et de tourner le tube télescopique sur 180 ° pour pouvoir placer la VARIO 2.0 à la hauteur souhaitée. Une nouvelle rotation dans le sens inverse verrouille le tube télescopique à la hauteur voulue. Et il ne vous reste qu'à resserrer la bride amovible.



Siège de soupape d'admission universel

Le siège de la soupape d'admission de VARIO 2.0 accepte des systèmes d'étanchéité coniques ou radiaux. Le siège est interchangeable, ce qui permet de poser la bille de double fermeture après coup ou d'en assurer la maintenance.

Les avantages de VARIO 2.0 en bref

- Réglage en hauteur extrêmement simple
- Système modulaire permettant d'innombrables possibilités de combinaison
- Environ 30 % plus légère que des produits comparables
- Parties inférieures à partir de PF* = 0,4 m (y compris double fermeture et hauteur réglable)
- Siège de soupape d'admission universel pour systèmes d'étanchéité coniques et radiaux
- Changement de système d'étanchéité (conique – radial) possible (sans travaux de terrassement)
- Soupape d'admission interchangeable, pose de double fermeture après coup
- Débit optimisé

Options

- Socle en béton polymère pour un positionnement optimal de la VARIO 2.0 pendant le montage dans la fouille
- Double fermeture (DF)
- Filetage intérieur G2" pour branchement d'immeuble à droite, à gauche ou en bas

* PF = Profondeur de fosé

Vous souhaitez une démonstration sans engagement de VARIO 2.0?

Contactez-nous:

